

Para el hogar y la industria
Per uso domestico e commerciale

PROFIPLUS

Filtro protector autolimpiable Filtro protettivo autopulente

Los filtros protectores por retrolavado de JUDO de la serie PROFI son filtros de tamiz para el agua potable. Los productos con la técnica de limpieza patentada protegen los sistemas de tuberías y los aparatos e instalaciones conductores de agua las 24 horas del día.

Las ventajas:


- ◆ Na hay necesidad de cambiar cartucho
- ◆ Tejido filtrante de acero fino
- ◆ Abastecimiento de agua también durante la limpieza del filtro
- ◆ Protección profiláctica antigermen por tamiz recubierto de plata
- ◆ Reenjuague/limpieza del filtro manual o automáticamente
- ◆ Grado de ensuciamiento fácilmente distinguible
- ◆ Patentado – Made in Germany

I filtri protettivi JUDO della serie PROFI sono filtri a calza con maglia in acciaio inox autopulenti con lavaggio in controcorrente per sistemi di acque potabili. Protegge tubazioni idriche, rubinetterie e apparecchiature ventiquattro ore al giorno da ruggine, sabbia e particelle sospese in ingresso dell'impianto.

I vantaggi offerti:

- ◆ migliora la qualità dell'acqua potabile
- ◆ non si devono sostituire cartucce
- ◆ maglia del filtro in acciaio inossidabile con trattamento a bagno d'argento per la protezione biocida
- ◆ si assicura l'alimentazione idrica anche durante la pulizia del filtro
- ◆ protezione profilattica antimicrobica grazie al setaccio con rivestimento in argento
- ◆ pulizia del filtro con lavaggio in controcorrente manuale o automatico
- ◆ si può facilmente vedere il livelli di imbrattamento della calza filtrante
- ◆ made in Germany





El problema

Las partículas de arena, óxido y suciedad dañan y obstruyen las instalaciones sanitarias como p. ej. tubos de agua, griferías, calentadores de agua, duchas, etc. Esto causa corrosión, rotura de los tubos, reparaciones costosas. La solución: PROFI-PLUS de JUDO.

Aplicable en cualquier lugar

Hogar privado, hotel, gastronomía, hospital, edificios de oficinas, apartamento, industria, etc.

Il problema

Particelle di sabbia, ruggine e sporcizia danneggiano e intasano le installazioni sanitarie come tubazioni dell'acqua, rubinetterie, boiler, docce ecc. Si provocano così corrosioni, rotture dei tubi, riparazioni costose... La soluzione: PROFI-Plus della JUDO.

Utilizzabile ovunque

Abitazioni private, alberghi, ristoranti, ospedali, uffici, appartamenti, industrie ecc.

PROFI-PLUS – La clase de protección antigermen




El recubrimiento de plata del tamiz de acero fino garantiza una óptima profilaxia de protección antigermen.



PROFI-Plus – la classe di protezione antimicrobica

Il rivestimento in argento della calza filtrante in acciaio inossidabile assicura un'ottima profilassi di protezione antimicrobica.

Nuestro programa incluye aparatos de JUDO/Commerciamo apparecchi JUDO:

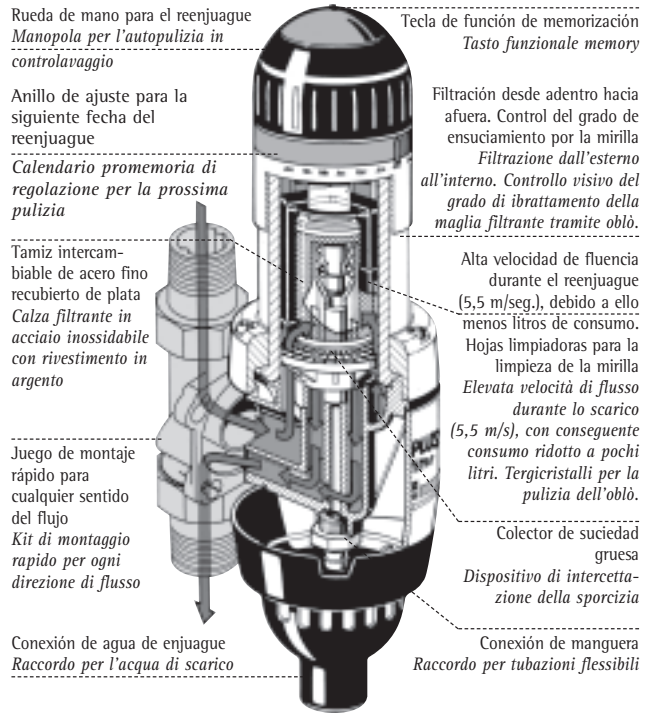


Datos técnicos / Dati tecnici

Conexión de tubo en pulgadas Raccordo in pollici	Caudal de agua hasta m ³ /h Portata massima m ³ /h	Largo de montaje en mm/Lunghezza d'incasso in mm	Dimensiones en mm Dimensioni in mm			
			A	B	C	C (T/TP) D
3/4"	4,0	180	165	295	350	170
1"	4,5	195	165	295	350	170
1 1/4"	5,5	230	165	295	350	180
1 1/2"	16,0	252	120	330	410	210
2"	17,0	280	120	330	410	220

Temperatura máx. de admisión del agua 30 °C. Diámetro estándar de las mallas 0,1 mm, otros diámetros de mallas posibles. Pérdida de presión estando limpio 0,2 bares. Los filtros protectores PROFI-PLUS están disponibles también de DN 65 hasta DN 200.

Temperatura max. dell'acqua in ingresso 30°C. Larghezza standard delle maglie 0,1 mm, sono possibili a richiesta anche altre maglie con diversa capacità filtrante. Perdita di pressione, se pulito, 0,2 bar. I filtri protettivi PROFI-PLUS sono disponibili anche con diametri da 65 a 200.



Perfecta limpieza del tamiz filtrante por técnica de limpieza patentada. En el caso del modelo automático Vd. puede elegir entre

- Inicio del reenjuague por control del tiempo (JPF-Plus A/T) e
- Inicio del reenjuague por control del tiempo o de la presión diferencial (JPF-Plus A/TP).

Perfetta pulizia della maglia filtrante grazie ad una tecnica di pulizia brevettata. Nel modello automatico si può scegliere tra

- avvio dell'autopulizia automatica tramite regolazione a tempo (JPF-Plus A/T), oppure
- avvio dell'autopulizia automatica tramite regolazione a tempo o comando a differenza di pressione (JPF-Plus A/TP).