




UTEK[®]

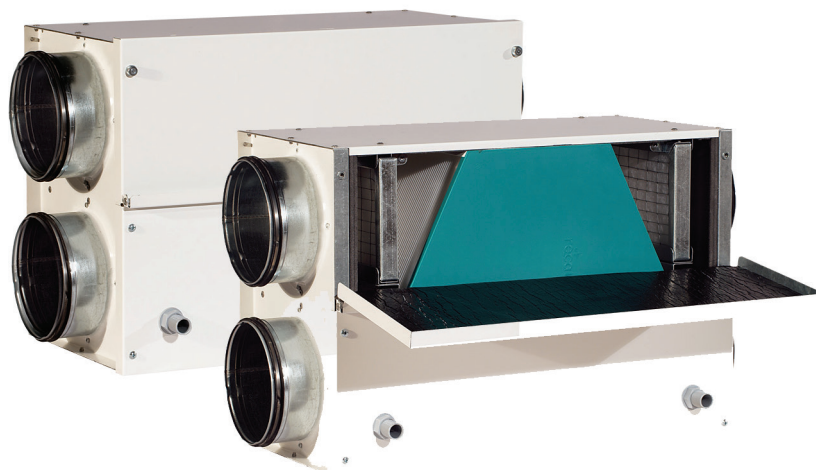

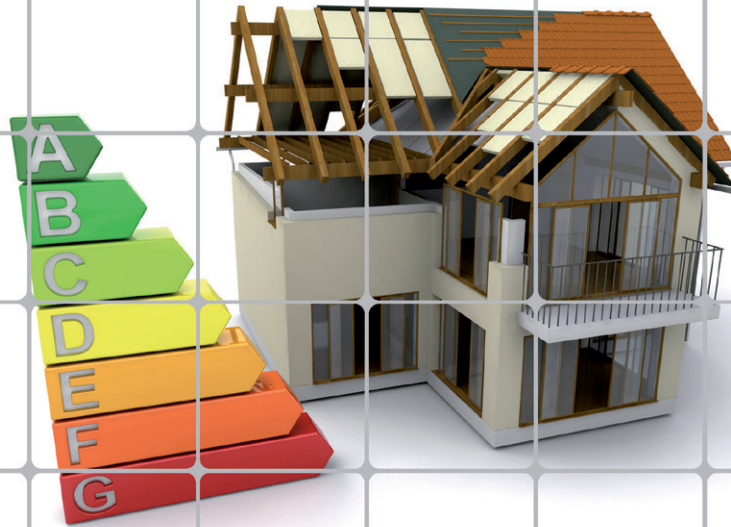

JD

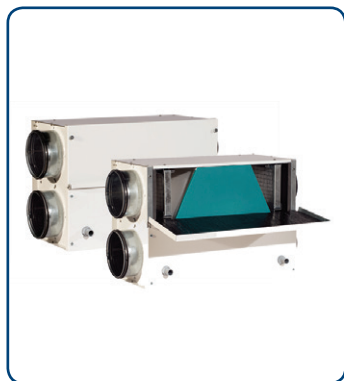

- ♦ Modulo di recupero di calore ad altissimo rendimento senza ventilatori
- ♦ Abbinamento a unità FAN-TEC o FAR-EC per impianti di VMC collettiva
- ♦ Gamma: nr. 2 modelli di portata d'aria 100 m³/h e 200 m³/h

DESCRIZIONE

- ♦ Cassa autoportante in acciaio isolata internamente, con finitura esterna plastificata di colore bianco

SCAMBIATORE

- ♦ Scambiatore in polipropilene in controcorrente che garantisce altissime efficienze ($>90\%$), nel recupero del calore sensibile

FILTRI

- ♦ Classe G4 per aria di estrazione
- ♦ classe F7 a bassa perdita di carico per aria di rinnovo

MODALITA' DI INSTALLAZIONE

- ♦ Orizzontale con ispezione lato inferiore, all'interno di edifici residenziali con temperatura ambiente compresa tra 0° e 45° C

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA (vedere il fascicolo Accessori)

♦ Accessori per la filtrazione dell'aria:

- F9 filtro opzionale a bassa perdita di carico

♦ Accessori di protezione:


- RING Anelli di guarnilene per l'adeguamento del diametro dei raccordi

PREZZI

Vedere il fascicolo Listino Prezzi

PERDITE DI PRESSIONE

JD 100

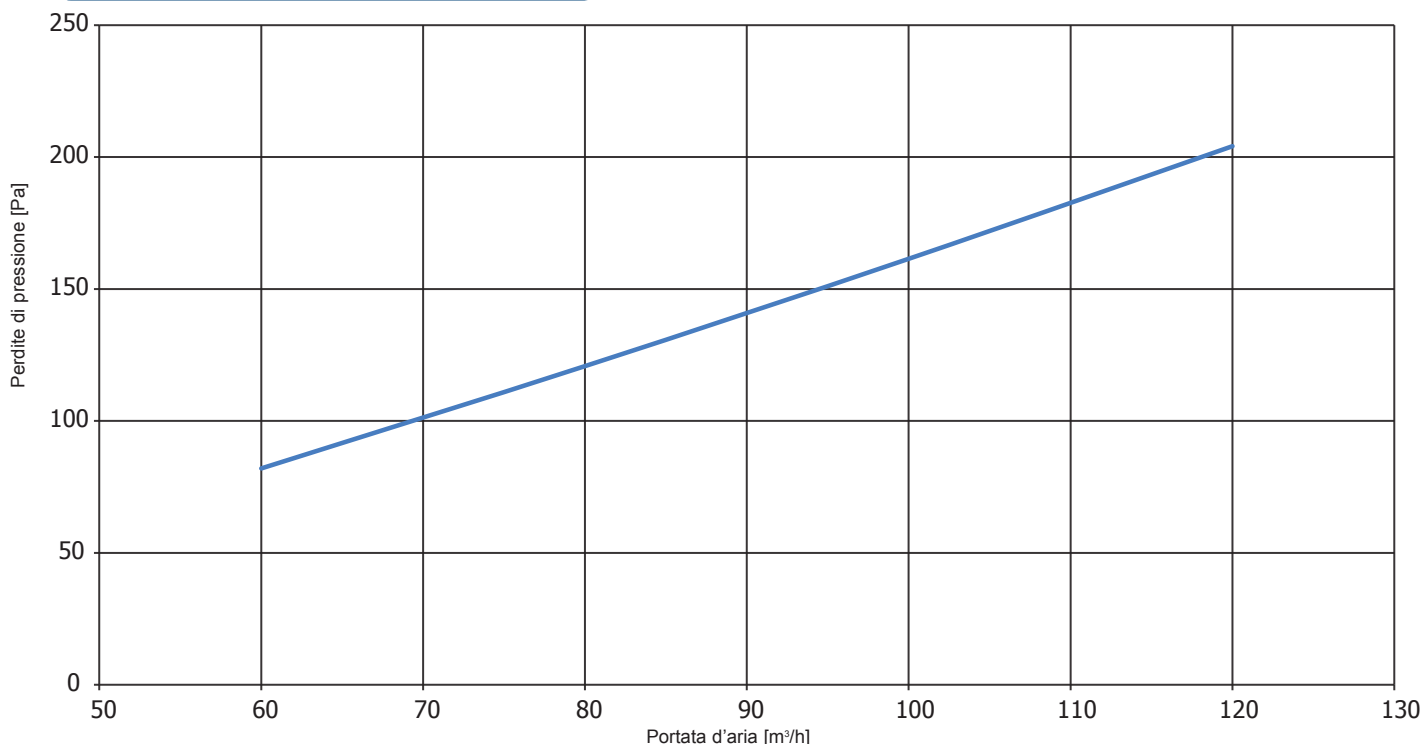


L'unità deve essere canalizzata: se ne autorizza l'utilizzo solo all'interno della curva rappresentata.
Le prestazioni dichiarate sono garantite **ESCLUSIVAMENTE** con i filtri originali UTEK a bassa perdita di carico.



PERDITE DI PRESSIONE


JD 200

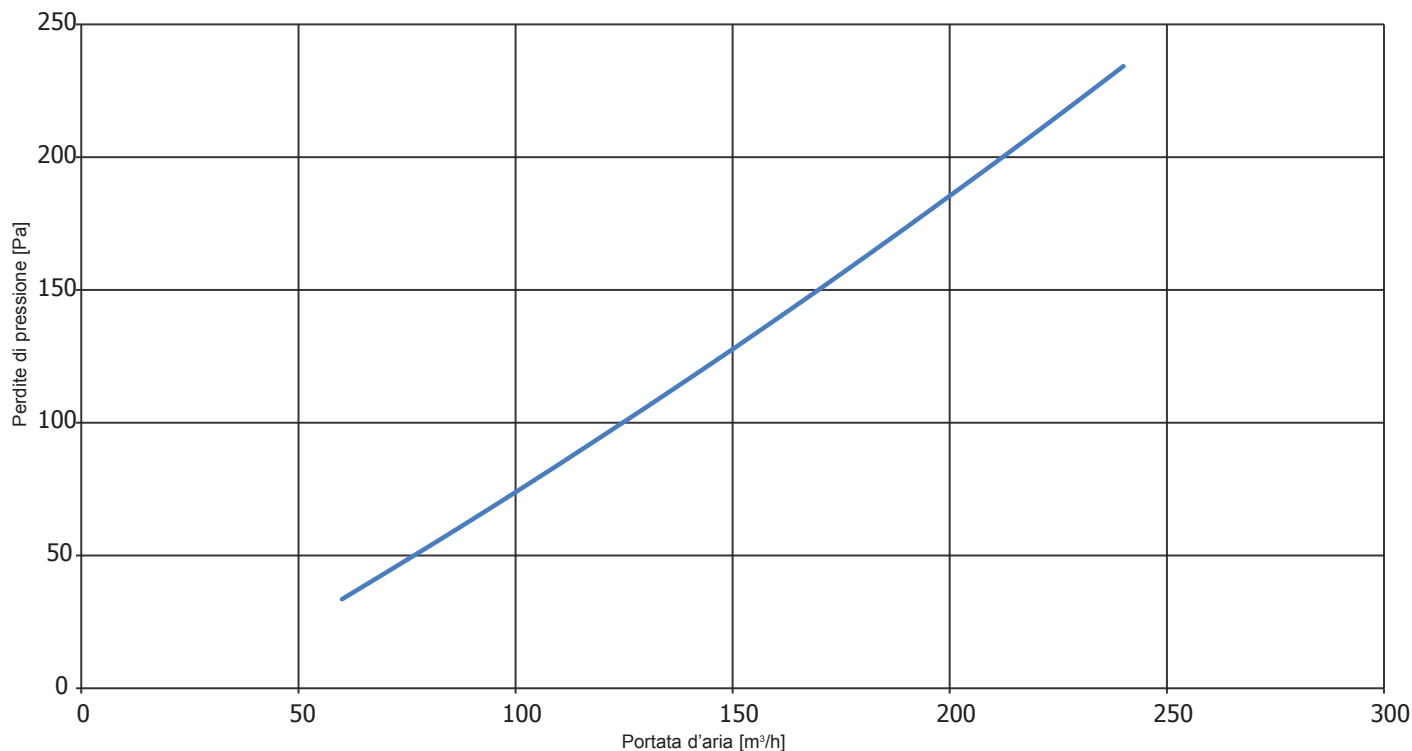

L'unità deve essere canalizzata: se ne autorizza l'utilizzo solo all'interno della curva rappresentata.
Le prestazioni dichiarate sono garantite ESCLUSIVAMENTE con i filtri originali UTEK a bassa perdita di carico.

EFFICIENZA DI RECUPERO DEL CALORE SENSIBILE





Valori riferiti alle seguenti condizioni: Tbs aria esterna - 5°C; U.R. esterna 80%; Tbs ambiente 20°C; U.R. ambiente 50%; portata aria nominale

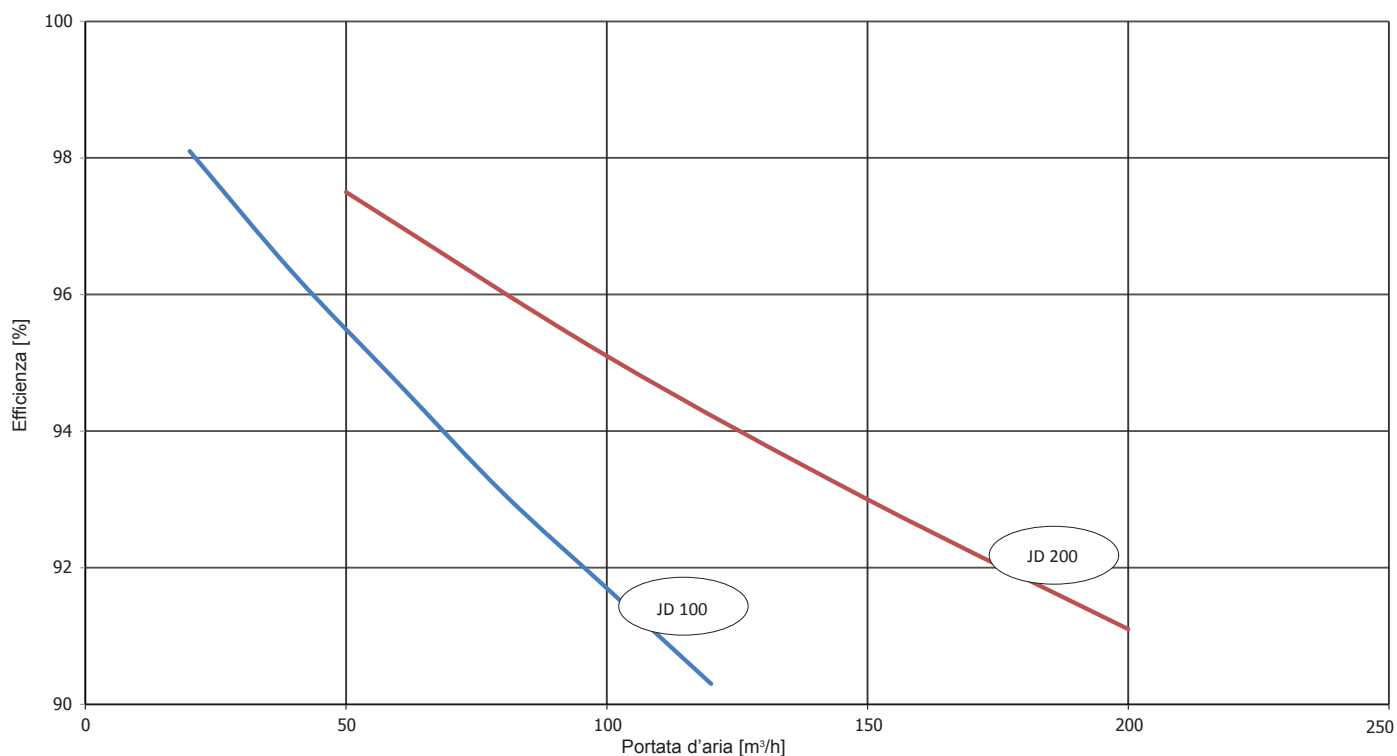




DIMENSIONI (mm) e PESI (Kg)

MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Peso
JD 100	545	393	205	184	423	192	99	80	125	23
JD 200	545	393	322	301	423	192	99	140	150	30

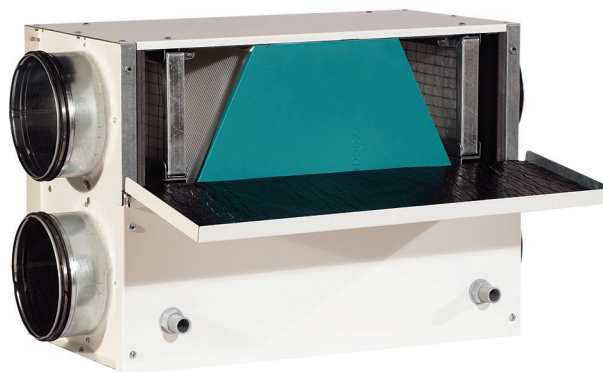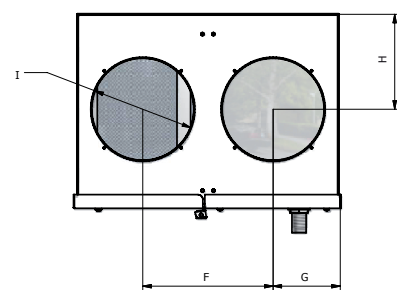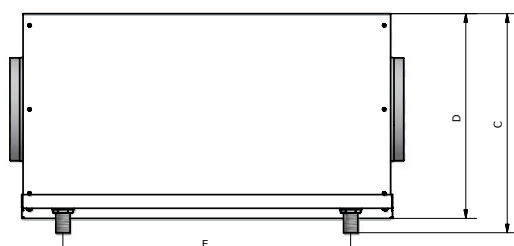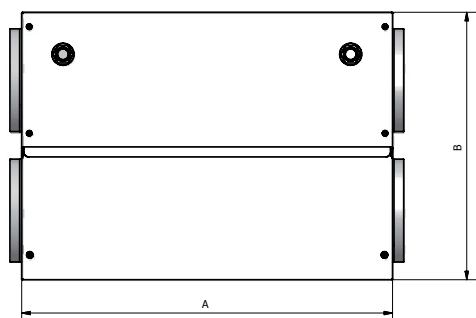




INSTALLAZIONE JD ORIZZONTALE A SOFFITTO

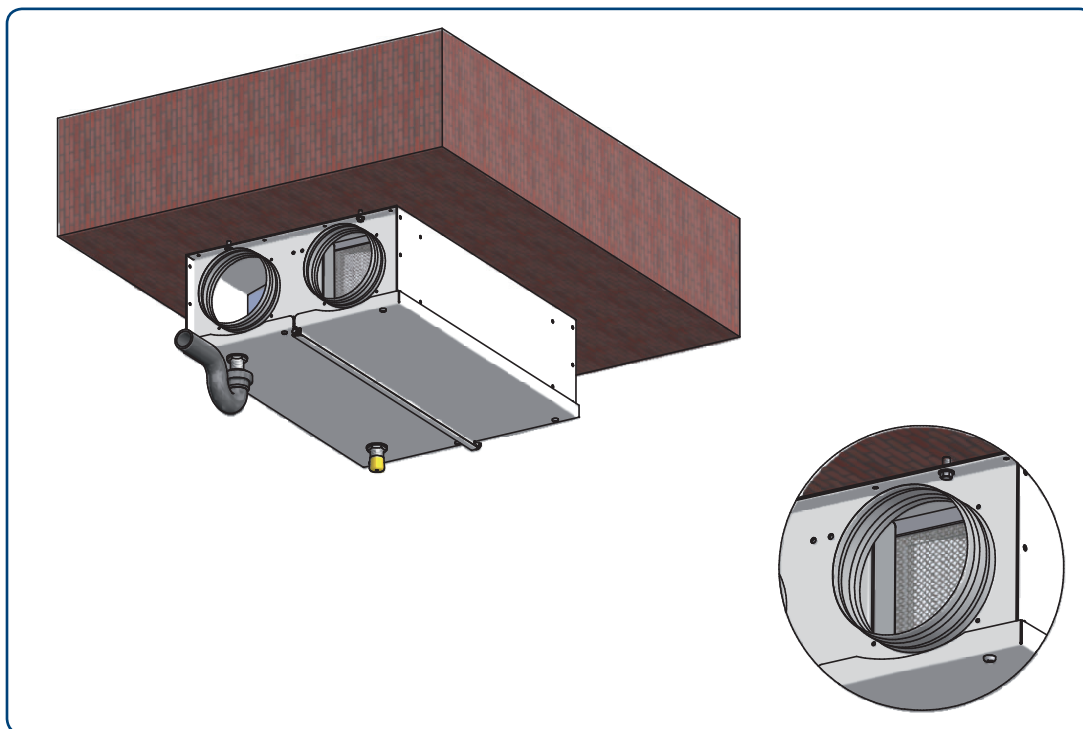


SPAZI MINIMI NECESSARI PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE(mm)

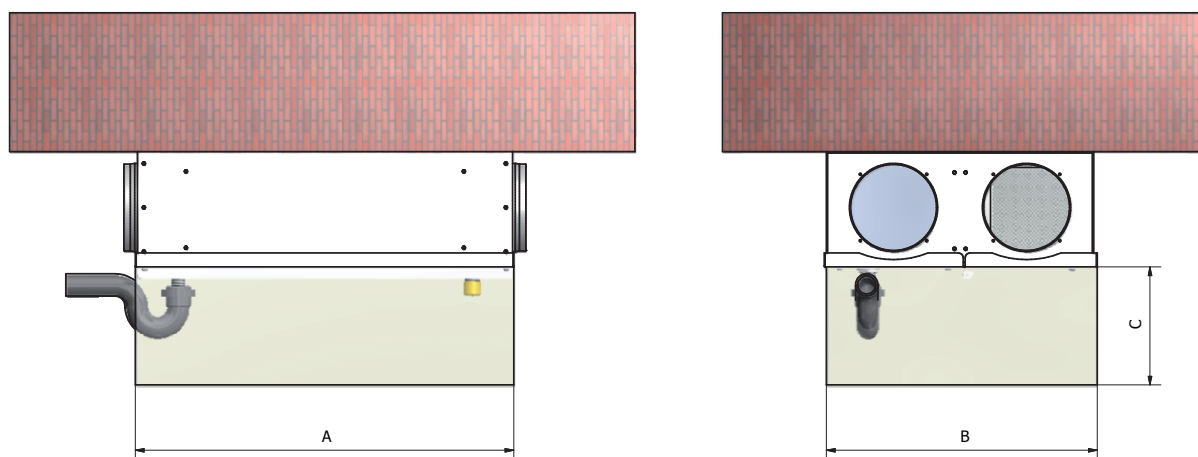

	A	B	C
JD 100	550	400	200
JD 200	550	400	300



**VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA COLLETTIVA
A DOPPIO FLUSSO CON RECUPERO DI CALORE**

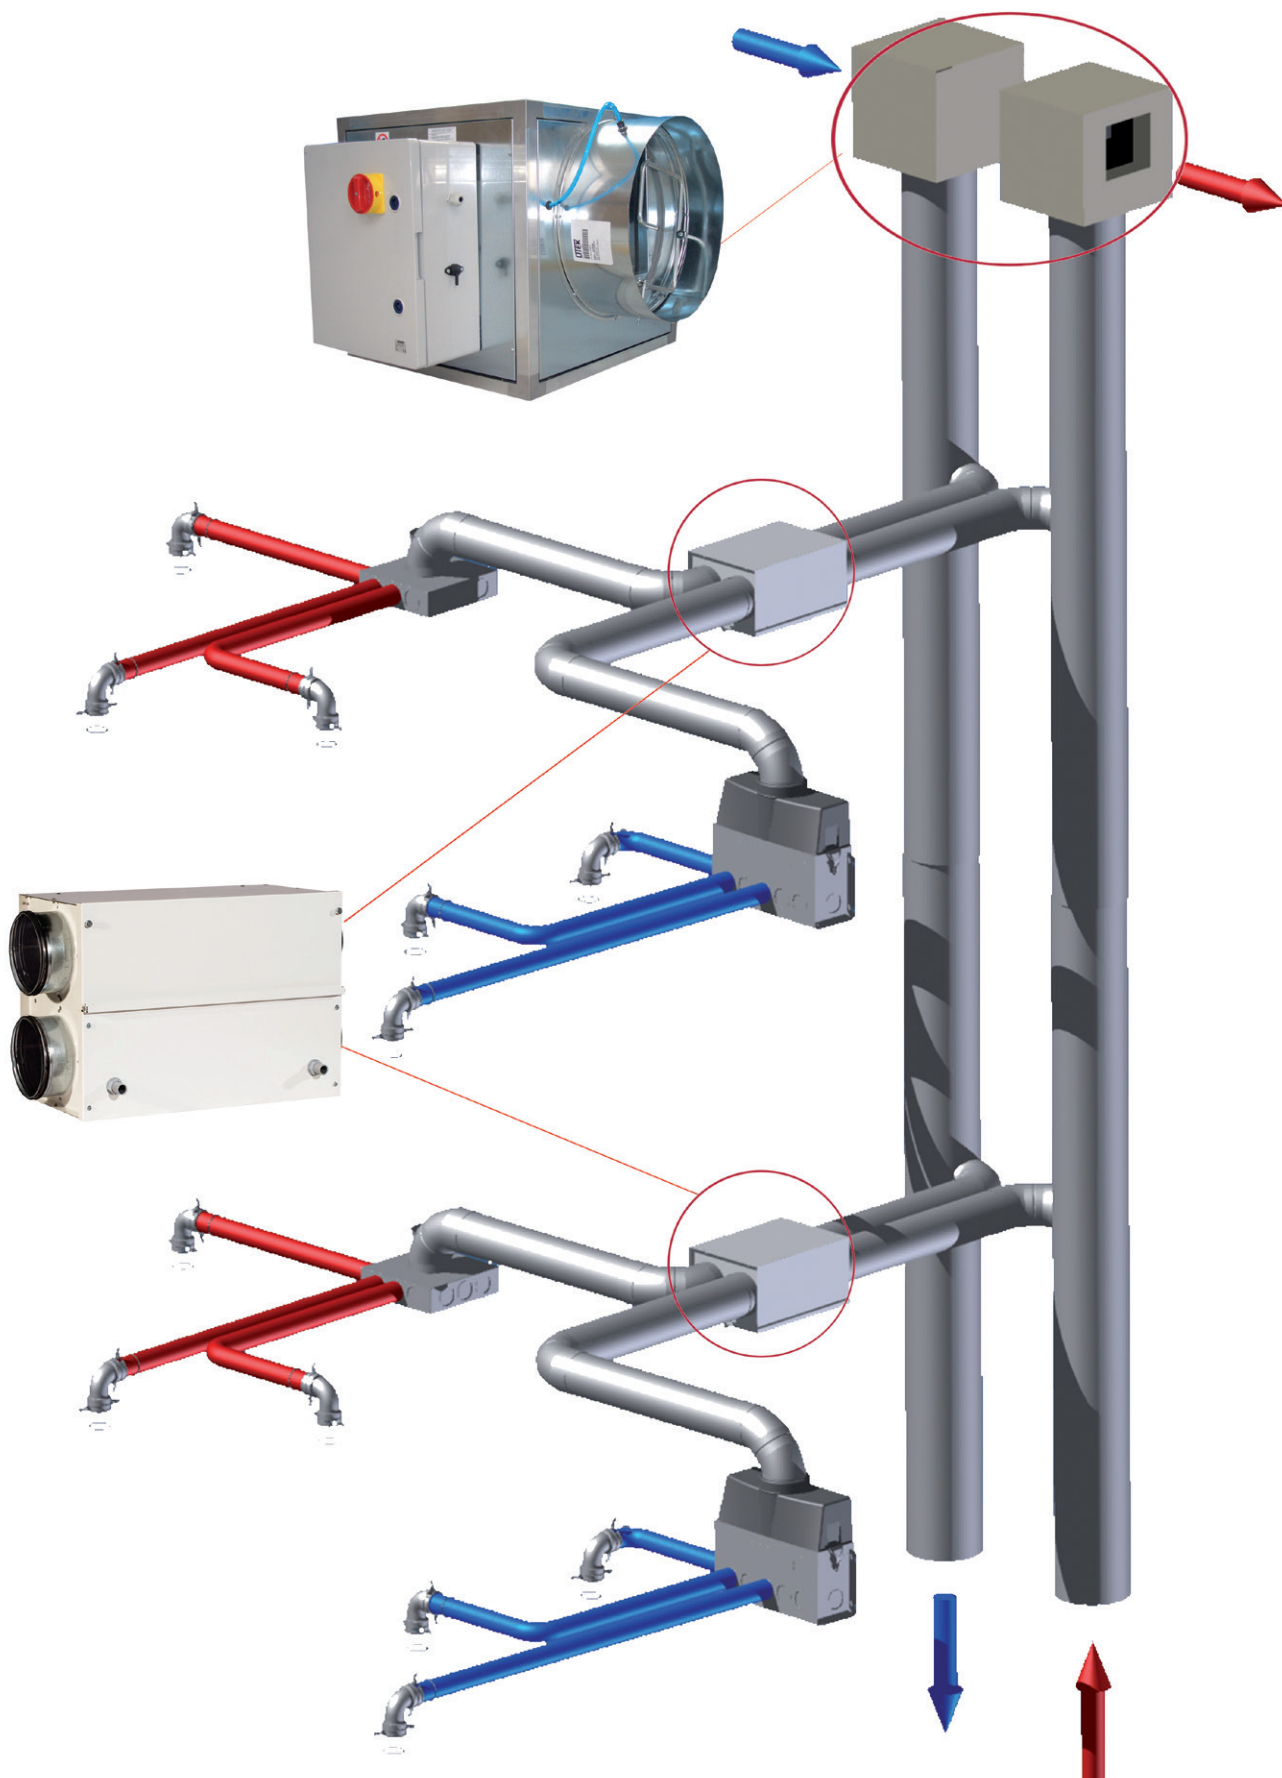



*UTEK s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti
senza obbligo alcuno di preavviso nei confronti di terzi*

UTEK S.r.l. | Via Provinciale, 30 | 23030 Mazzo di Valtellina (So) Italy
Tel. +39 0342 862031 | Fax +39 0342 862029 | www.utek.eu | utek@utek.it

Marketing department
Via Maniago, 9 | 20134 Milano (Mi) Italy | Tel. +39 02 26417298 | marketing@utek.it

